

Drehrahmen für Fenster

DF1

Drehrahmen nach außen öffnend, direkt aufgesetzt

Einsatz: Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 30 mm
 Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 30 mm


Öffnungsrichtung:




Hinweis: Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird mittig eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Standardbürste 6 mm


Vertikalschnitt M = 1:2.5

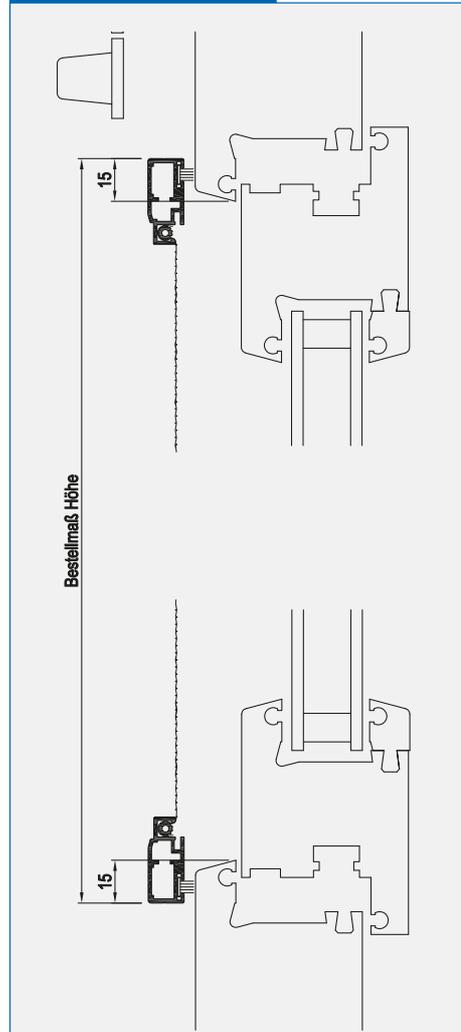

Verwendete Profile M = 1:2.5

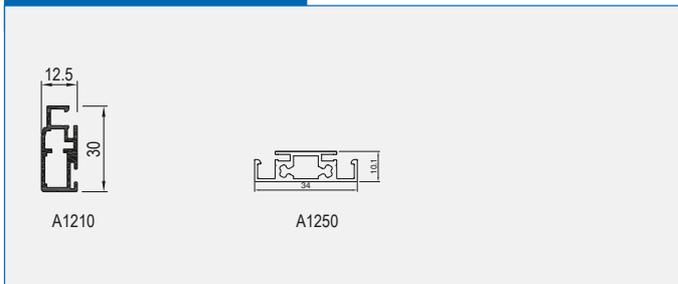

Horizontalschnitt M = 1:2.5

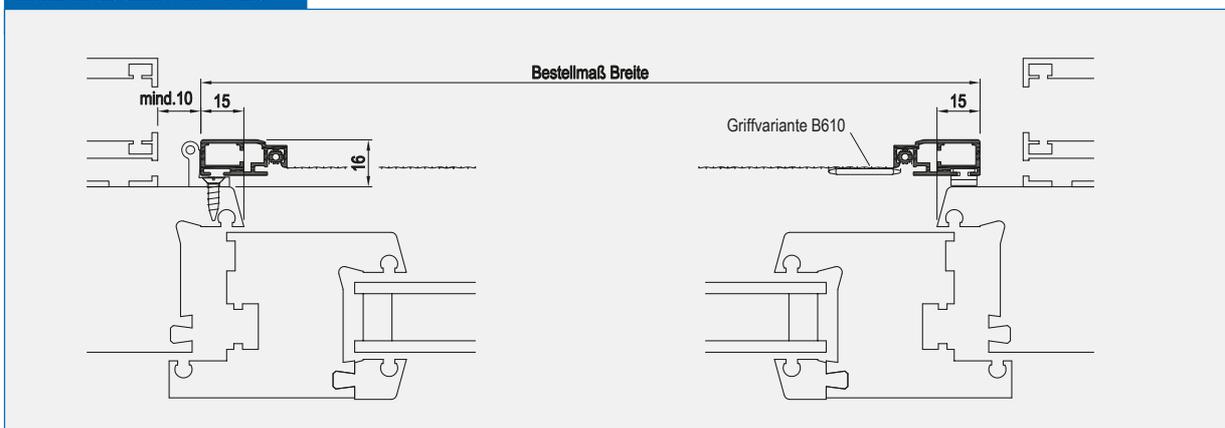

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

DF1hB

Drehrahmen nach außen öffnend, direkt aufgesetzt

Einsatz: Alle Fensterarten mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, mit Stockabdeckung, ohne überstehenden Wetterschenkel.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 30 mm
 Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 3 mm


Öffnungsrichtung:




Hinweis: Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird mittig eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Standardbürste 6 mm


Vertikalschnitt M = 1:2.5

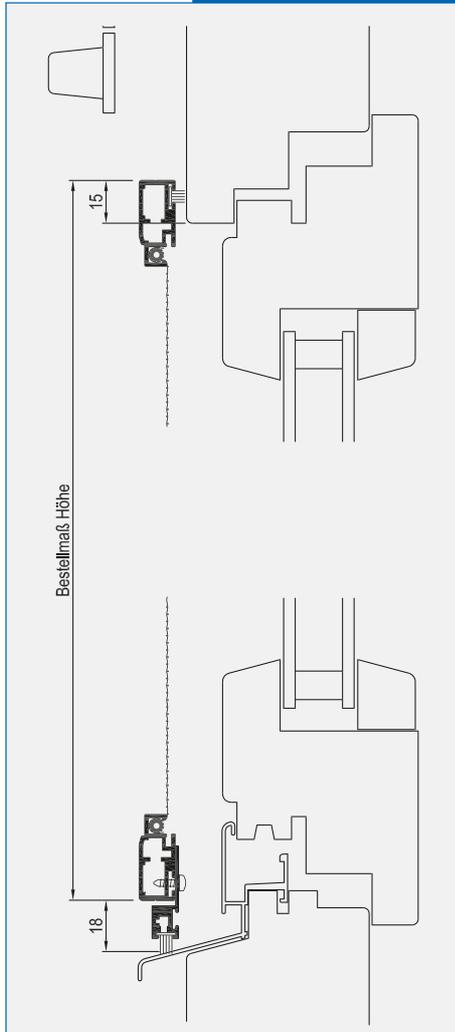

Verwendete Profile M = 1:2.5

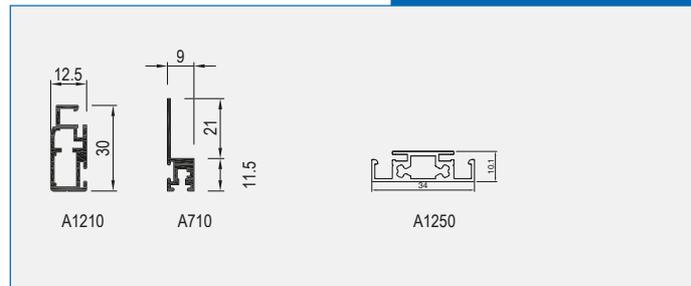

Horizontalschnitt M = 1:2.5

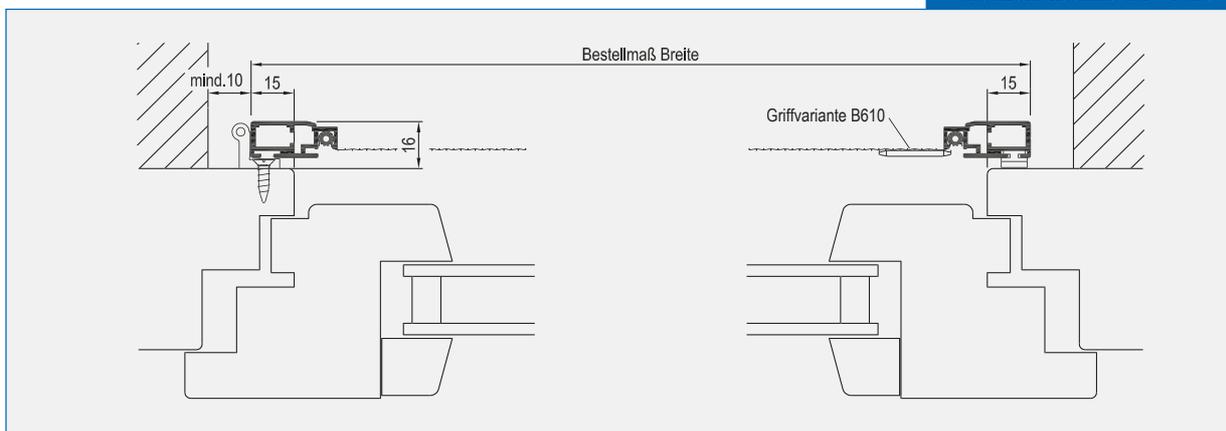

Drehrahmen für Fenster

DF3


Drehrahmen nach außen öffnend, mit Einbaurahmen

Einsatz: Alle Fensterarten. Montage in Blendrahmenebene, auf Blendrahmen oder im Mauerwerk möglich.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: lichtet Breitenmaß – 2 mm
 (oder nach Einbausituation)
 Bestellmaß Höhe: lichtet Höhenmaß – 2 mm
 (oder nach Einbausituation)


Öffnungsrichtung:




Hinweis: Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird mittig eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Standardbürste 6 mm


Vertikalschnitt M = 1:2.5

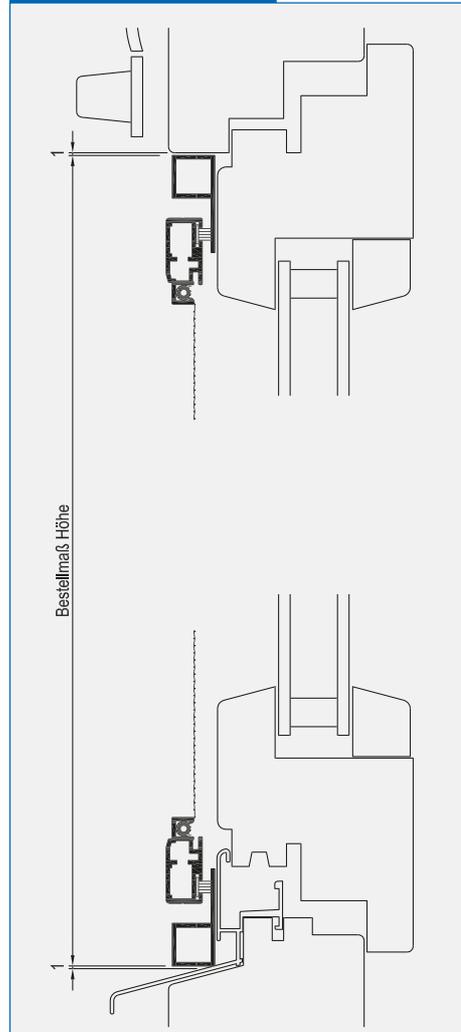

Verwendete Profile M = 1:2.5

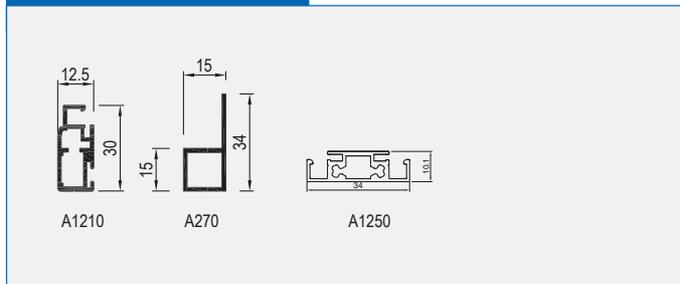

Horizontalschnitt M = 1:2.5

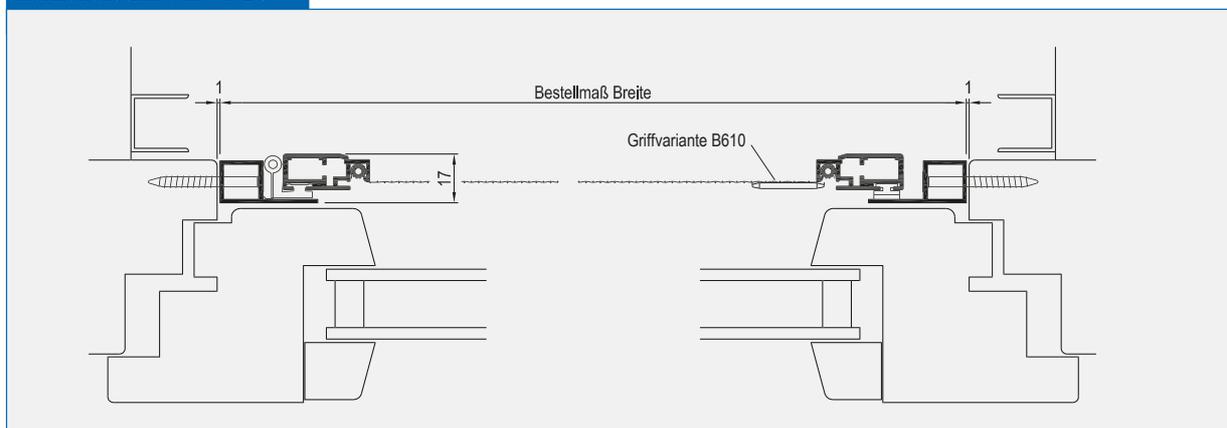

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

DF3-L

Drehrahmen nach innen öffnend, mit Einbaurahmen.


Einsatz: Alle Fensterarten. Montage in Blendrahmenebene oder auf Blendrahmen möglich.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 30 mm
(oder nach Einbausituation)

Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 30 mm
(oder nach Einbausituation)


Öffnungsrichtung:




Hinweis: Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird mittig eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Standardbürste 6 mm

Vertikalschnitt M = 1:2.5

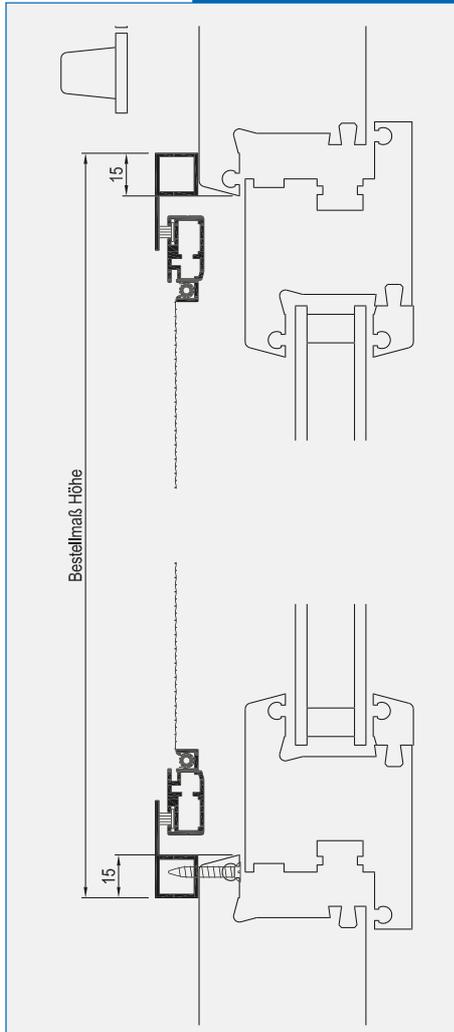

Verwendete Profile M = 1:2.5

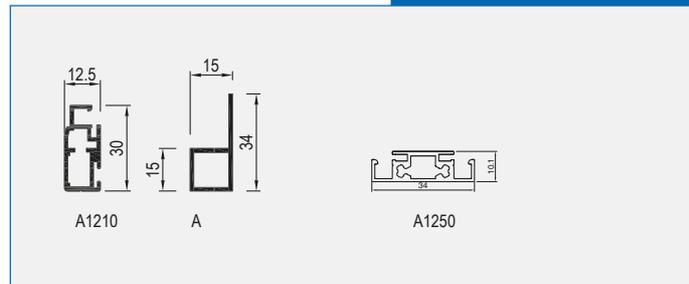

Horizontalschnitt M = 1:2.5

