

LICHTSCHACHTABDECKUNGEN

Profile

stranggepresste Aluminiumprofile, an den Ecken auf Gehrung geschnitten und mit innenliegenden Aluminium-Eckwinkeln (unten liegende Kompression) verpresst.



Farben

Standardfarbe: silber E6/EV1 eloxiert
Grauglimmer

Gewebe

Edelstahlgewebe A2
Farbe: natur
Fadenstärke: 0,6 mm
Maschenweite: ca. 1,5 x 1,5 mm

Befestigung

Variante 1 (Standard)

Gitterrostklammer, Edelstahlschraube, Tellerscheibe (GS)

Mittels i.d.R. vier Schrauben wird die Abdeckung durch das Gewebe mit dem Gitterrost verschraubt. Die Abdichtung erfolgt durch die nach unten angeordnete Bürstendichtung.

Variante 2

Kautschukklebeband (KK)

Ein umlaufend aufgebrachtes Butylkautschukklebeband sorgt für eine dauerhafte, dichte Verbindung der Abdeckung mit dem vorh. Gitterrost. Unempfindlich gegen Verrutschen.

Anschluss:

Der Anschluss zum Gebäude oder anderen Punkten erfolgt durch die Anordnung einer Bürstendichtung oder nach Bedarf – z.B. bei überstehenden Kellerfenstern – eines Zusatzprofils oder -elements.

Sonderformen

Sonderformen sind nach technischer Klärung der Machbarkeit gegen Aufpreis erhältlich. Detailinformation zur jeweiligen Ausstattung des Insektenschutzsystems entnehmen Sie bitte den entsprechenden Schnittdarstellungen.

Die Elemente werden fertig konfektioniert.

Die zur Montage nötigen Beschlagteile werden lose mitgeliefert.

LS1


Lichtschachtabdeckung

Einsatz: Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost. Befestigung mit Gitterrostklammer und Tellerscheibe zum Aufschrauben, alternativ mit Kautschukband zum Aufkleben.


Bestellmaße:

- Bestellmaß Breite: Rahmenaußenmaß Breite
- Bestellmaß Tiefe: Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)
- Befestigungsart: GS = Gitterrostklammer mit Tellerscheibe und Schraube (Standard)
KK = Kautschukklebeband (Angabe erforderlich)


Verwendete Profile M = 1: 2.5

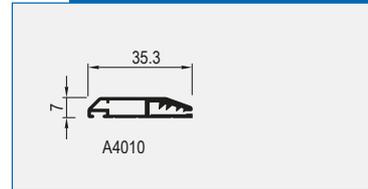

Längsschnitt M = 1: 2.5

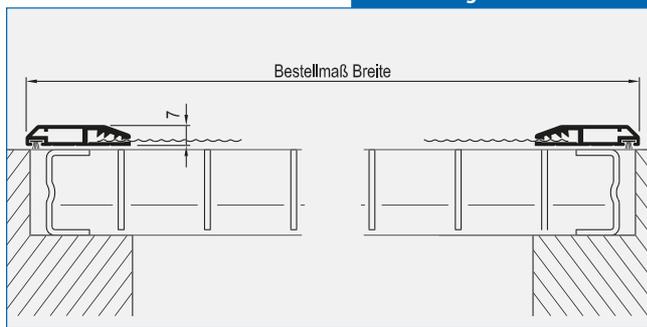

Querschnitt M = 1: 2.5

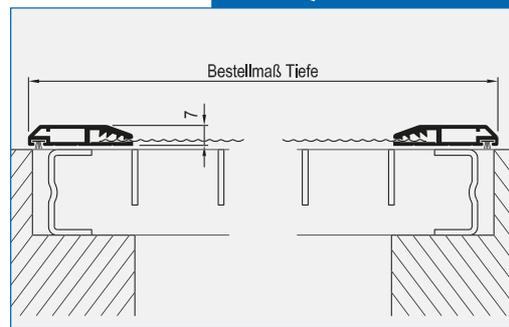

LS1B


Lichtschachtabdeckung mit Randbürstenprofil

Einsatz: Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost und Anschluß an Gebäudewand. Befestigung mit Gitterrostklammer und Tellerscheibe zum Aufschrauben, alternativ mit Kautschukband zum Aufkleben.


Bestellmaße:

- (Anordnung der Randbürste an der mit Breite bezeichneten Seite)
- Bestellmaß Breite: Rahmenaußenmaß Breite
- Bestellmaß Tiefe: Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)
- Befestigungsart: GS = Gitterrostklammer mit Tellerscheibe und Schraube (Standard)
KK = Kautschukklebeband (Angabe erforderlich)


Verwendete Profile M = 1: 2.5

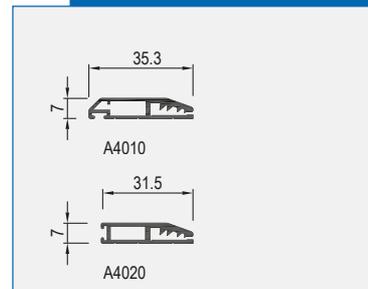

Längsschnitt M = 1: 2.5

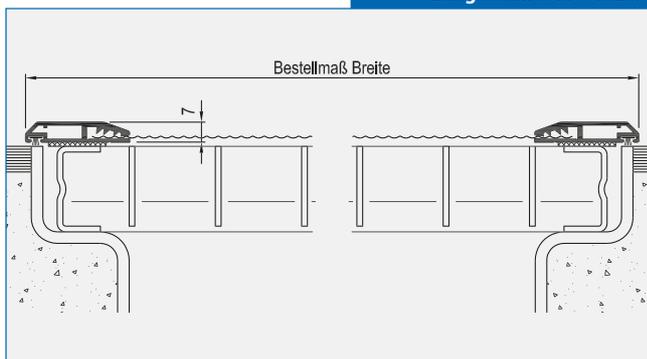

Querschnitt M = 1: 2.5

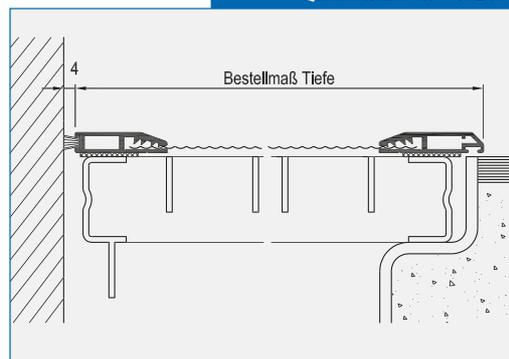

Lichtschachtdeckungen

LS1L

Lichtschachtabdeckung mit L-Winkel an Wandseite

Einsatz: Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost und Fensterüberstand bis 80 mm. Befestigung mit Gitterrostklammer und Tellerscheibe zum Aufschrauben, alternativ mit Kautschukband zum Aufkleben.

Bestellmaße:


(Anordnung der Randbürste an der mit Breite bezeichneten Seite)

Bestellmaß Breite: Rahmenaußenmaß Breite


Bestellmaß Tiefe: Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)

Befestigungsart: GS = Gitterrostklammer mit Tellerscheibe und Schraube (Standard)
 KK = Kautschuklebeband (Angabe erforderlich)


Verwendete Profile M = 1: 2.5

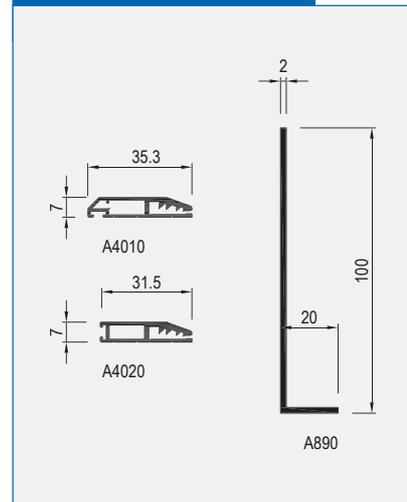

Querschnitt M = 1: 2.5

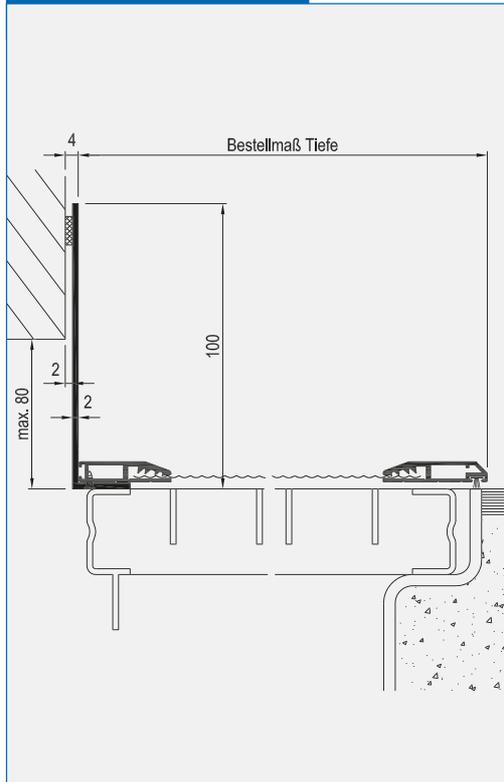

Längsschnitt M = 1: 2.5

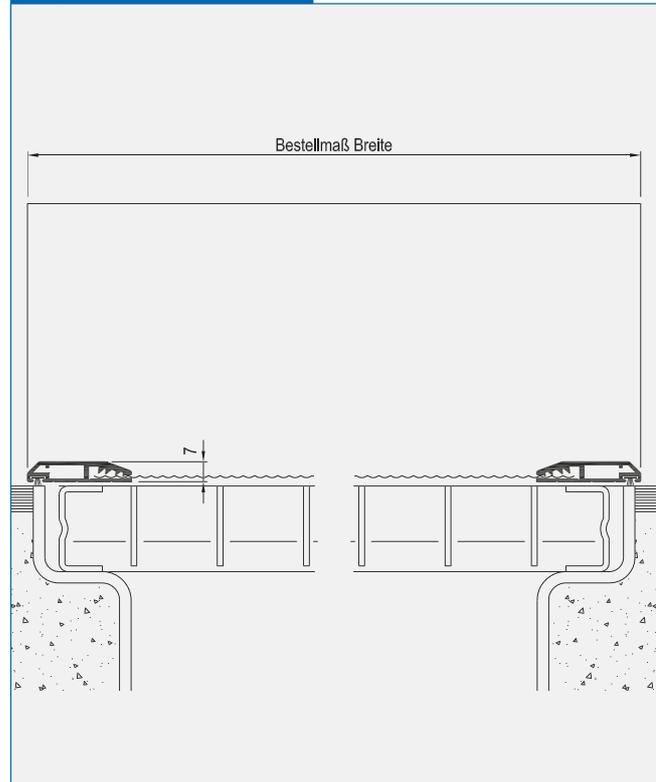

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

LS2

Lichtschachtabdeckung mit Zusatzelement an Wandseite


Einsatz: Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost und Fensterüberstand bis 80 mm. Befestigung mit Gitterrostklammer und Tellerscheibe zum Aufschrauben. Das Zusatzelement wird mit Kautschukband an der Wand angeklebt.

Bestellmaße:


(Anordnung der Randbürste an der mit Breite bezeichneten Seite)

Bestellmaß Breite GE	(Grundelement):	Rahmenaußenmaß Breite
Bestellmaß Tiefe GE	(Grundelement):	Rahmenaußenmaß Tiefe
	(in Bestellformular unter Höhe eintragen)	
Bestellmaß Breite ZE	(Zusatzelement):	Rahmenaußenmaß Breite
Bestellmaß Tiefe ZE	(Zusatzelement):	Rahmenaußenmaß Tiefe
	(in Bestellformular unter Höhe eintragen)	
Befestigungsart:	GS = Gitterrostklammer mit Tellerscheibe und Schraube (Standard)	
	KK = Kautschukklebeband (Angabe erforderlich)	


Verwendete Profile M = 1:2.5

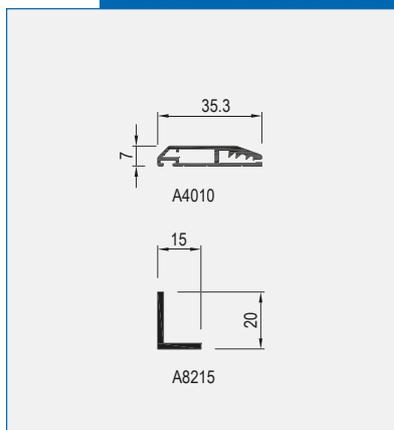

Längsschnitt M = 1:2.5

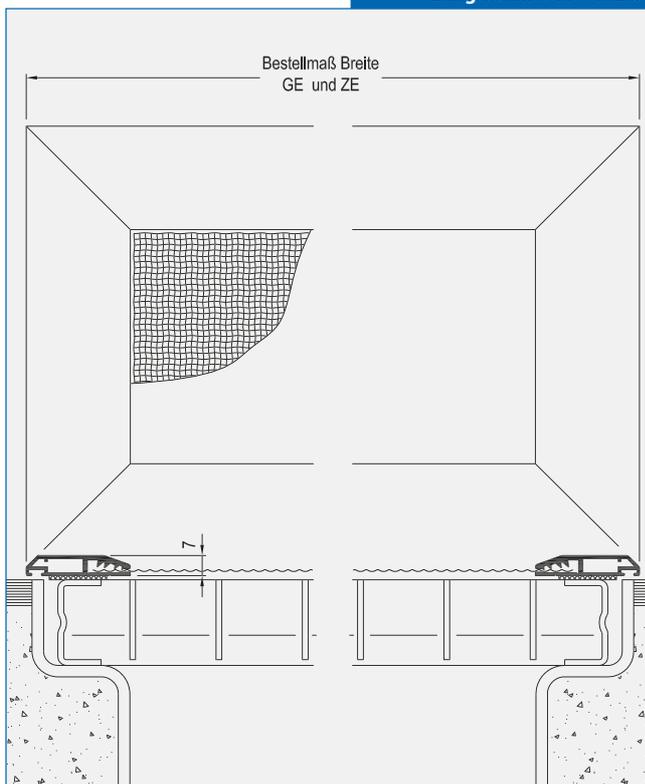

Querschnitt M = 1:2.5

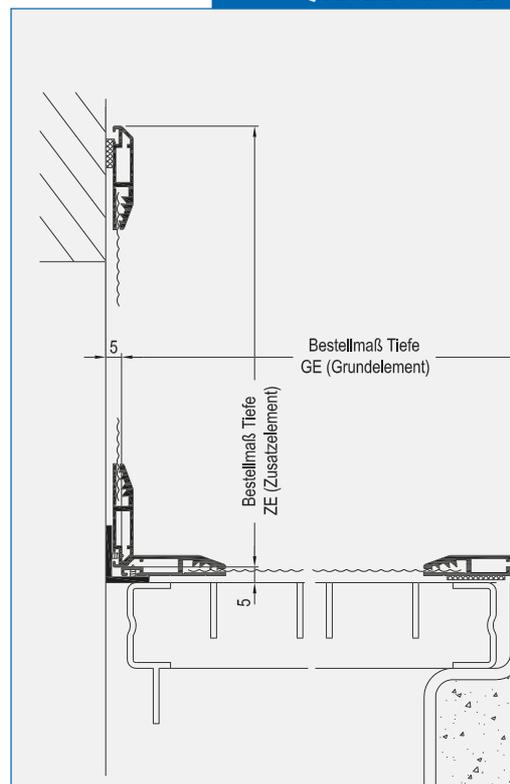

Lichtschachtabdeckungen

LS3

Lichtschachtabdeckung mit Aufkantung an Wandseite


Einsatz: Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost und Fensterüberstand über 90 mm. Befestigung mit Gitterrostklammer und Tellerscheibe zum Aufschrauben, alternativ mit Kautschukband zum Aufkleben.

Bestellmaße:


(Anordnung der Aufkantung an der mit Breite bezeichneten Seite)

- Bestellmaß Breite: Rahmenaußenmaß Breite
 Bestellmaß Tiefe: Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)
 Bestellmaß Höhe: Rahmenaußenmaß Höhe
 (in Bestellformular unter Bemerkung eintragen)
 Befestigungsart: GS = Gitterrostklammer mit Tellerscheibe und Schraube (Standard)
 KK = Kautschuklebeband (Angabe erforderlich)


Verwendete Profile M = 1: 2.5

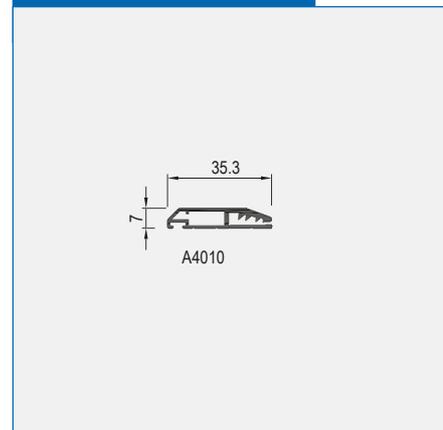

Längsschnitt M = 1: 2.5

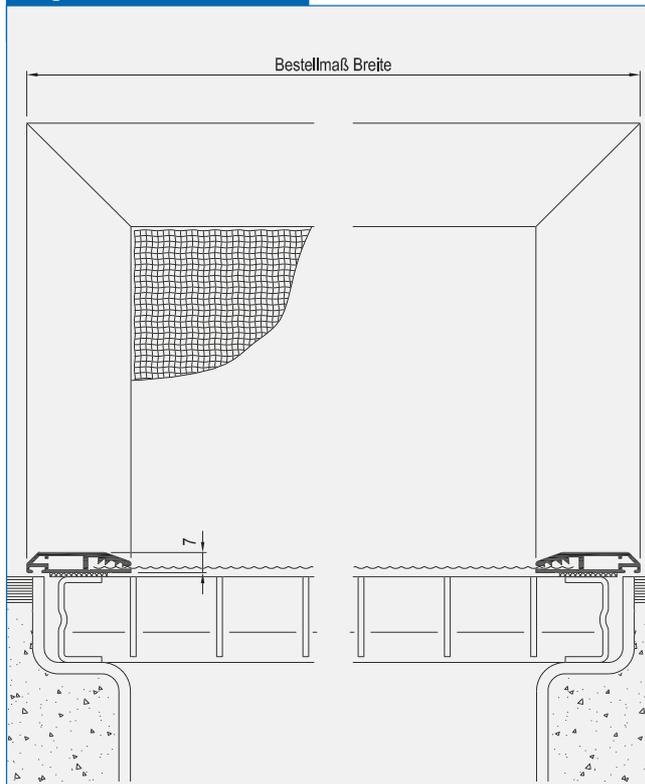

Querschnitt M = 1: 2.5

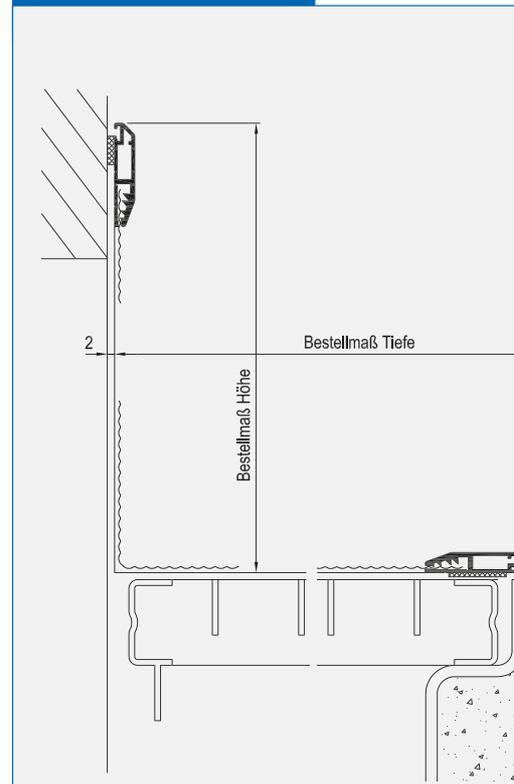

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.